


# Blind rivet Aluminium


## Fasteners - Metal fasteners

 Buy this product online


[www.mfom.fr](http://www.mfom.fr)

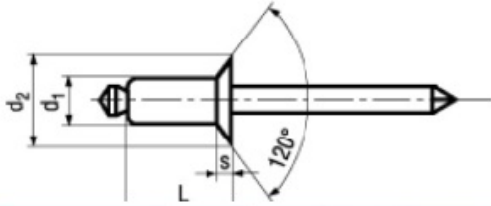

Réf.	d1	L	Epaisseur mini max d'assemblage	d2	s	Ø Foret	Résistance au cisaillement	Résistance à la traction
TLPK 440 BS	3,2	11,2	6.6-7.9	5.8-6.2	-	3.3-3.4	1.500	1.900

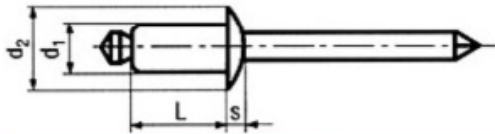

Réf.	d1	L	Epaisseur mini max d'assemblage	d2	s	Ø Foret	Résistance au cisaillement	Résistance à la traction
TAPD 36 BS	2,4	7.5	2.4-4.8	4.7	0.9	2.5	400	500
TAPD 44 BS	3,2	6.0	1.6-3.2	6.3	1	3.3	800	1.200
AD 45 ABS	3,2	6.3	11.0	6.4-7.9	1.1	3.3	680	1.040
TAPK 33 BS	2,4	6.0	1.6-3.2	4.7	1.05	2.5	400	500
TAPK 36 BS	2,4	8.5	3.2-5.6	4.7	1.05	2.5	400	500

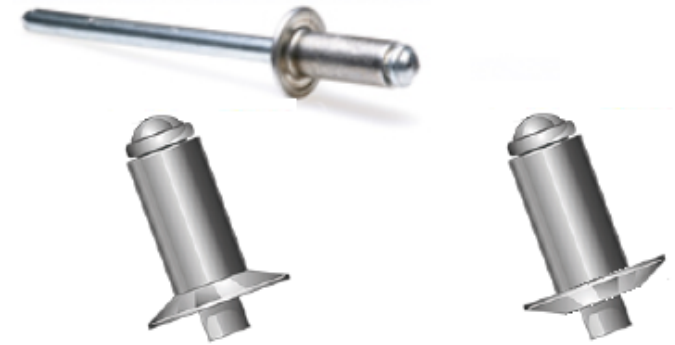

### Electrical characteristics

TAPD 36 BS, TAPD 44 BS, AD 45 BS, TAPK 320 BS / 33 BS, TAPK 329 BS / 36 BS, TLPK 440 BS