


Blind rivet Aluminium


Fasteners - Metal fasteners

 Buy this product online


www.mfom.fr

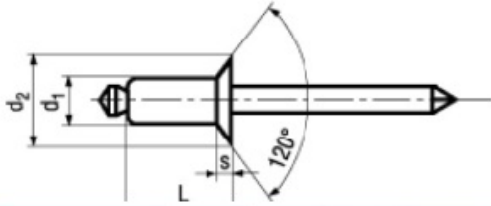

| Réf. | d1 | L | Epaisseur mini max d'assemblage | d2 | s | Ø Foret | Résistance au cisaillement | Résistance à la traction |
|-------------|-----|------|---------------------------------|---------|---|---------|----------------------------|--------------------------|
| TLPK 440 BS | 3,2 | 11,2 | 6.6-7.9 | 5.8-6.2 | - | 3.3-3.4 | 1.500 | 1.900 |

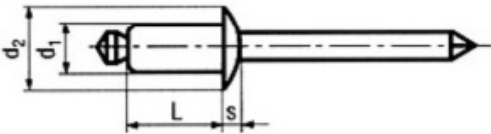

| Réf. | d1 | L | Epaisseur mini max d'assemblage | d2 | s | Ø Foret | Résistance au cisaillement | Résistance à la traction |
|------------|-----|-----|---------------------------------|---------|------|---------|----------------------------|--------------------------|
| TAPD 36 BS | 2,4 | 7.5 | 2.4-4.8 | 4.7 | 0.9 | 2.5 | 400 | 500 |
| TAPD 44 BS | 3,2 | 6.0 | 1.6-3.2 | 6.3 | 1 | 3.3 | 800 | 1.200 |
| AD 45 ABS | 3,2 | 6.3 | 11.0 | 6.4-7.9 | 1.1 | 3.3 | 680 | 1.040 |
| TAPK 33 BS | 2,4 | 6.0 | 1.6-3.2 | 4.7 | 1.05 | 2.5 | 400 | 500 |
| TAPK 36 BS | 2,4 | 8.5 | 3.2-5.6 | 4.7 | 1.05 | 2.5 | 400 | 500 |

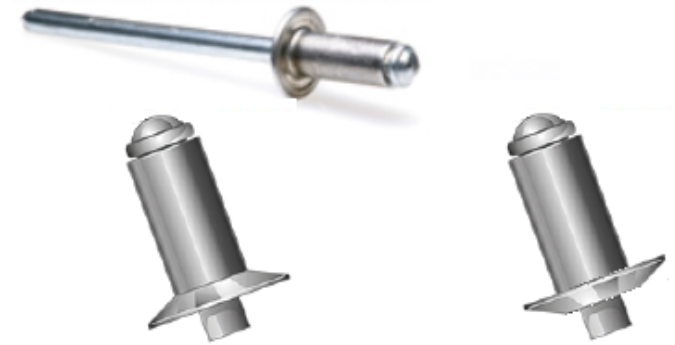

Electrical characteristics

TAPD 36 BS, TAPD 44 BS, AD 45 BS, TAPK 320 BS / 33 BS, TAPK 329 BS / 36 BS, TLPK 440 BS